

プレイグラウンド用カラーゴムチップ

melos 

# EPDM MULCH

森林自然を肌で感じる



自然のままの  
デザイン



約束された  
品質



100%カラー・  
バージン素材



落下保護・矛盾なき安全性



ハイライト

## カラー敷材のみどころ



### EPDM Mulch…素材を感じる



#### 自然のままのデザイン

特に魅力的な林床、とても柔らかく快適な歩行感で印象に残る視覚と感触。



#### オリジナルの品質

100%EPDMゴム、完全なる着色、長寿命形状。  
ドイツ生まれで数十年の実績を持つ。



#### 優れた保護機能

最適なマルチフォームによる安全性。加力と衝撃を吸収。



#### エコで人体にやさしい

ヨーロッパEN71-3基準適合（安全玩具基準）



メロスヴィレッジ 2017 ドイツ メル市



人種統合スクール 2014 ドイツ メル市



小学校 校庭 2014 ドイツ メル市



プレイグラウンド 2016 スイス ビショフスツェル市

カラーと特性



レッド  
Code: 46 0095



ベージュ  
Code: 46 2195



ブラウン  
Code: 46 2895



メイグリーン  
Code: 46 4195



レインボーグリーン  
Code: 46 5695



ブレンド  
(ベージュ&ブラウン)  
Code: 46 2196



ブレンド  
(レッド&ブラウン)  
Code: 46 2896




ブレンド  
(グリーン&レインボーグリーン)  
Code: 46 4196

特性	単位	値	テスト方法
密度	g/cm <sup>3</sup>	1.60	DIN EN 1183-1
かさ密度	g/l	約 320	DIN EN 1097-3
硬度	Shore A	60	DIN ISO 7619-1
引張強さ	MPa	> 6	DIN 53 504
伸び	%	> 700	DIN 53 504
サイズ	mm	2.0-30.0	
ベースポリマー	100% EPDM		



耐衝撃性比較

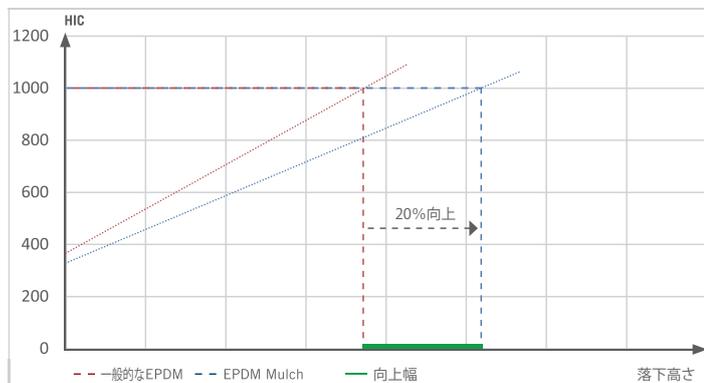

	一般的なEPDM	EPDM Mulch
量/m <sup>2</sup>	10 kg	10 kg
厚み(トップ層)	10 mm	20 mm
厚み(ベース層)	40 mm	40 mm

荷姿



パレット納入

- PE袋(15kg)
- 積付量750kg
- 耐紫外線シュリンクカバー
- 使い捨てパレット1,200mm×1,000mm



SUN-Aテック株式会社

お電話・FAXでのお問い合わせ  
〒541-0045  
大阪市中央区道修町2-2-6 道修町後藤ビル6階  
【TEL】06-6227-1131  
【FAX】06-6227-1212

ウェブサイトからのお問い合わせ  
<http://sun-atec.jp/>  
Eメールでのお問い合わせ  
[info@sun-atec.jp](mailto:info@sun-atec.jp)